



# NR-32 UniSafe®

**PREMIUM-KLEMMSCHUTZ MIT MEHR SICHERHEIT UND  
KLICKSYSTEM ZUM UNIVERSELLEN EINSATZ**

## **NOCH SCHNELLERE & EINFACHERE MONTAGE DURCH MONTAGEHILFE**


- / Fingerschutzrollo montagefertig mit Klebepads vorgerüstet & verpackt
- / Befestigungsschrauben (Holz & Metall) schnell griffbereit magaziniert in Montagehilfe

## **MONTAGE OHNE VORHERIGES AUSMESSEN UND ANZEICHNEN**

- / Montagehilfen als Anschlag mit Klebepads an Tür **ausrichten**
- / Klebepads am Fingerschutzrollo aktivieren & Klemmschutz **andrücken**
- / Fingerschutzrollo ausklicken & Grundprofil **anschrauben**
- / Fingerschutzrollo aufklicken & **fertig**

## **BISHERIGE PRODUKTVORTEILE DES NR-32 UNISAFE® BLEIBEN BESTEHEN**

- / universell einsetzbar an jeder Tür mit Klicksystem für die sichere Montage und Demontage
- / mehr Sicherheit durch verbesserte Türspaltabdeckung und entschärfte Kanten
- / durchgängiges Design für Innen- und Außenanwendungen
- / Anpassung an Panikbeschläge vor Ort möglich
- / Reinigung und Wartung durch einfaches Entriegeln
- / manipulationssichere und verdeckte Verschraubung

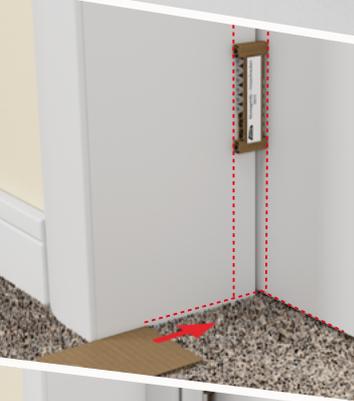


**Ausrichten! Andrücken! Anschrauben! Fertig!**

## TECHNISCHE DATEN


Türblattgeometrie	stumpf, gefälzt
Türmaterial	Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material Profil	Aluminium
Oberflächenfarben	Aluminium eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich
Standardfarben	C-0, C-31, RAL9016, RAL7016
Material Abdeckung	Kunstfaser
Farbe Abdeckung	schwarz, weiß-schwarz, gelb-schwarz, bordeaux-schwarz, blau-schwarz, grün-schwarz, schwarz (XL)
Auszugslänge	260 mm, 320 mm (XL)
Lieferlängen	325 - 3000 mm
Lieferlänge BR2000/ BR2125	1925 mm/ 2050 mm
Standardlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2000, 2500 mm
Sonderlängen lieferbar	ja (Längen auf Maß)
Schutzkappe Profilabschluß	ja
Brandschutz	geeignet
Türen mit Panikbeschlag/Rammschutz	ja

## PRÜFNACHWEISE

Geprüft nach EN 16654	ja
Geprüft nach TÜV GS	ja
Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
Hygiene	ja

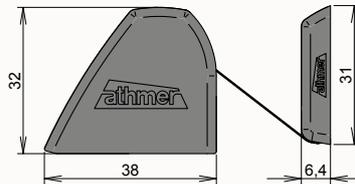

## OPTIONALE AUSFÜHRUNGEN



/ XL-Variante



/ w-proof - Außenanwendung



/ für Glastüren



/ Grundprofil mit Rammschutz

Montagevideos



Profiltür



Umfassungszarge