

Kältefeind Allround

1-1075

- / der Klassiker im modernen Gewandt
- / mit drei Anschlagsoptionen
- / aufgeschraubt auf der Schließfläche
- / klipsbarer Gleitauslöser
- / Montage ohne Druckplatte
- / Parallelauslösung
- / kein Versatz des Innenprofils

TECHNISCHE DATEN


Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit	Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Material Dichtprofil	PVC

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	11,8 mm x 40 mm
Lieferlänge min.* - max	310 mm - 2000 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	18 mm

MONTAGE

Montageart	Schrauben
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben Senkblechschraube 3,5 x 32
Druckplatte erforderlich	nein
Zubehör enthalten	5145

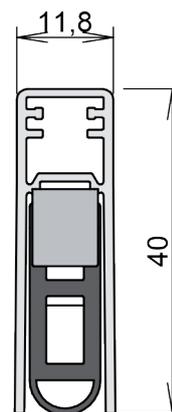

* min. Lieferlänge nicht kürzbar