



Schall-Ex® Jumbo I

1-154

- / für Türen mit extrem hohen Luftspalten
- / Schallhemmende Dichtung bis 35 mm
- / keine DIN-R-/L-Angabe erforderlich
- / Auslösung bandseitig mit Stellschrauben
- / auch für Feuer- und Rauchschutztüren



TECHNISCHE DATEN


Funktion	Drehflügeltür, Drehflügelator
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslöseschraube
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	19,5 mm x 50 mm
Lieferlänge min.* - max	450 mm - 1800 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	60 mm
Hub	35 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Spanplattenschraube 3x16
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5400

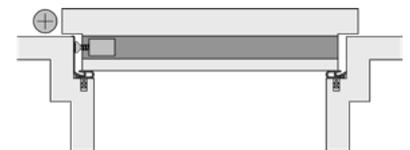

* min. Lieferlänge nicht kürzbar