



Schall-Ex® Ultra OS Duo

1-292

- / hohe Schalldämmung
- / Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- / selbstnachstellend mit Überlastschutz
- / Edelstahlfedern und nicht rostende Innenmechanik
- / geeignet für für Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren



TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür, Drehflügelator
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslösefalle/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox (C-0)
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	19,7 mm x 30 mm
Lieferlänge min.* - max	708 mm - 1500 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	12 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben unterschrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5600

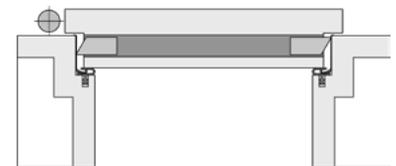

* min. Lieferlänge nicht kürzbar