




Schall-Ex® GS-H8

1-415

- / geeignet für Glasdreh Türen 8 mm Glasstärke
- / geeignet für DIN-L und DIN-R Türen

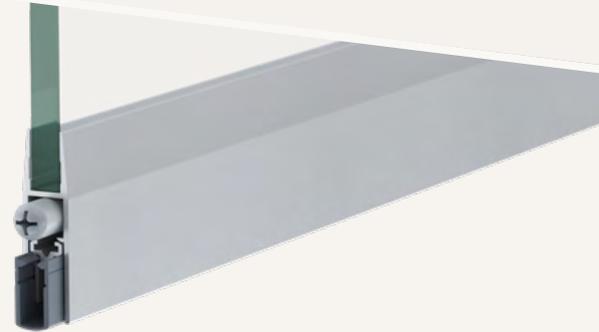


TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|---|
| Funktion | Drehflügeltür |
| Türenmaterial | Glas |
| Anwendung | Innentür |
| Verwendbarkeit (zertifiziert) | Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit |
| Auslösung | 1 seitig |
| Auslöser | Auslöseknopf |
| Auslöser klipsbar | ja |
| Material Außenprofil | Aluminium |
| Oberfläche | silber elox (C-0) |
| Material Dichtprofil | Silikon, selbstverlöschend |

MAßANGABEN

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Dichtung: Breite x Höhe | 12,6 mm x 32 mm |
| Lieferlänge min.* - max | 235 mm - 1333 mm |
| Standardlänge | 708, 833, 958, 1083, 1208 mm |
| Kürzbarkeit Standardlängen | 125 mm |
| Hub | 11 mm |
| Glasstärke Tür | 8 mm |



MONTAGE

| | |
|--------------------------|--|
| Montageart | unter Türblatt |
| Befestigung | Steckprofil Kleber /Silikon transparent |
| Druckplatte erforderlich | ja |
| Zubehör enthalten | 5139 |



* min. Lieferlänge nicht kürzbar