




Schall-Ex® Slide & Lock M-12 WS

1-549

- / schmale Schallschutzschiebetürdichtung
- / hoher Schalldämmwert
- / unbeabsichtigtes Öffnen durch Magnet und Druckplatte

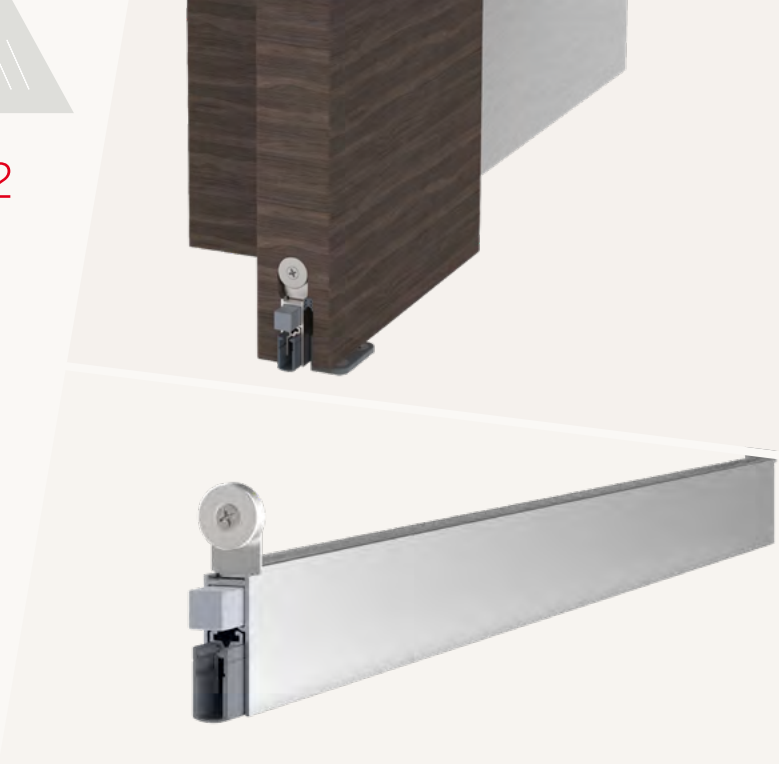

TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schiebetür
Türenmaterial	Holz
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Slideauslöser/ Magnet
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	12 mm x 35 mm
Lieferlänge min.* - max	280 mm - 1958 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	11 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Haftmagnet
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5105

