




Schall-Ex® L-15 FS

1-884

- / höchste Schalldämmung
- / für Bodenspalte bis 20 mm
- / klipsbares Abdeckprofil
- / verdeckte Schrauben
- / zum Nachrüsten geeignet

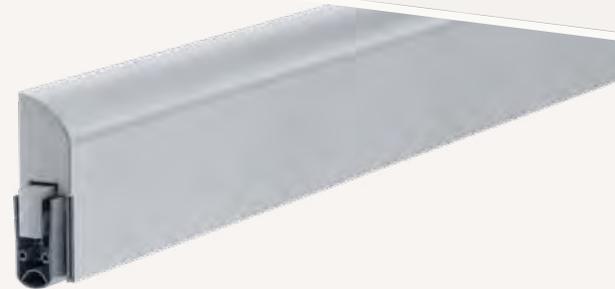

TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	silber elox (C-0)
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	17,2 x 54 mm
Lieferlänge min.*-max.	235 mm - 2335 mm
Standardlänge	805, 930, 1055 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	20 mm

MONTAGE

Montageart	vorschrauben
Befestigung	FS - Front/Fläche-Schrauben verdeckte Schrauben
Zubehör enthalten	5314

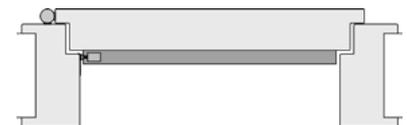

WEITERE VARIANTEN

weiß (RAL 9016) (techn. Daten können abweichen)	1-888
edelstahlfarben eloxiert (C-31) (techn. Daten können abweichen)	1-885

Link zum Datenblatt:



Link zum Datenblatt:



* min. Lieferlänge nicht kürzbar



Link zum Datenblatt:

1. Automatische Türdichtungen
1.11 Dichtungen zum Nachrüsten

athmer.com