



Schall-Ex® L-15/30

- / La plinthe classique pour les portes en bois
- / Le système de déclenchement parallèle réduit les frottements avec le sol
- / Le déclencheur permet de désactiver la plinthe sans outil
- / Le déclencheur ne nécessite aucune plaque de pression pour le cadre
- / L'absence de course latérale pendant le déclenchement améliore la position du joint



DIMENSIONS

	Schall-Ex® L-15/30 WS	Schall-Ex® L-15/30 OS
Largeur de la rainure	15 mm	15 mm
Course	20 mm	20 mm

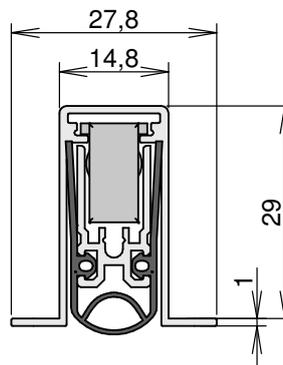

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application	portes battantes en bois	
Déclenchement	simple	
Matériau	silicone auto-extinguible et ignifuge	
Fixation	à insérer dans une rainure de la porte, fixation par vis des deux côtés à l'aide d'équerres de fixation	à insérer dans une rainure de la porte, à visser par le dessous
Performance	Feu : EN 1634-1*, UL10B & UL10C (R31866) Fumée : Certifire TS21 (CF 5675) Bruit : 52dB à 7 mm d'espace au sol, 51dB à 12 mm d'espace au sol	
Longueurs standards	708, 833, 958, 1 083, 1 208 mm (raccourcissable : 125 mm)	
Longueurs min./max.	235 mm / 2 000 mm	235 mm / 2 335 mm
Accessoires	5382	-
N° art.	1-880	1-881

*La valeur de l'essai peut varier suivant l'essai EN 1634-1, l'ensemble du système de porte devant être vérifié.