



Schall-Ex® L-8/30 WS

1-1000

- / für die 2. Dichtebene bei hochschalldämmenden Türelementen
- / Parallelauslösung
- / kein Versatz des Innenprofils
- / Innenprofil ausschiebbar
- / Niveaueausgleich bei schrägen Böden



TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	8 mm x 30 mm
Lieferlänge min.* - max	235 mm - 2000 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	20 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben Spanplattenschraube 3x16
Druckplatte erforderlich	nein
Zubehör enthalten	5820

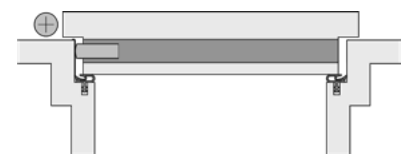

* min. Lieferlänge nicht kürzbar