



Unidicht ES Duo

1-302

- / einfache Montage
- / für Euro- Beschlag- und Profiltüren



TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslöseknopf/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	12 mm x 28 mm
Lieferlänge min.* - max	650 mm - 1335 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	11 mm

MONTAGE

Montageart	unterschrauben
Befestigung	ES - Einschieben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5420

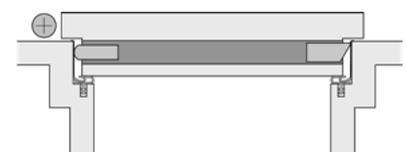

* min. Lieferlänge nicht kürzbar