



## Stadi L-24/20 OS

### 1-959

- / automatischer Höhen- und Niveuausgleich
- / hoher Schalldämmwert bis 45 dB
- / optional mit Vorrüstung für Kantriegel
- / optional mit Vorrüstung für Treibriegel  
Durchmesser 10 mm




### TECHNISCHE DATEN

Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür, Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend


### MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	24 mm x 20 mm
Lieferlänge min.* - max	230 mm - 3000 mm
Standardlänge	750, 900, 1050, 1200 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm
Hub	16 mm



### MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben Unterschrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Treibriegel optional	ja
Kantriegel optional	ja
Zubehör enthalten	5503

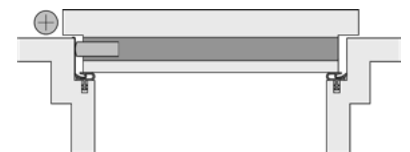

\* min. Lieferlänge nicht kürzbar