




# Wind-Ex US

## 1-788

- / stoppt Zugluft
- / spart Heizkosten
- / hebt den Wohnkomfort
- / unterschiedliche Anschlagoptionen

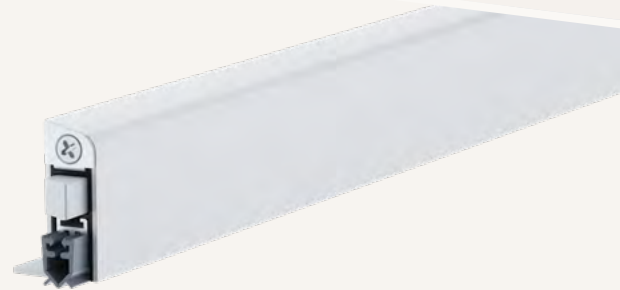

### TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Kunststoff
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	weiss [RAL 9016]
Material Dichtprofil	PVC

### MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	14,6 mm x 40 mm
Lieferlänge min.* - max	235 mm - 1333 mm
Standardlänge	735, 860, 985, 1110 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	11 mm

### MONTAGE

Montageart	unterschrauben
Befestigung	US - Unterschrauben
	Unterschrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5119



\* min. Lieferlänge nicht kürzbar