



Wind-Ex A

1-819

- / stoppt Zugluft
- / spart Heizkosten
- / hebt den Wohnkomfort
- / unterschiedliche Anschlagoptionen



TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Barrierefreiheit
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Auslösknopf
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	weiss [RAL 9016]
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	15,4 mm x 45 mm
Lieferlänge min.* - max	235 mm - 1333 mm
Standardlänge	735, 860, 985, 1110 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	11 mm

MONTAGE

Montageart	aufkleben
Befestigung	A - Aufkleben Klebeband
Druckplatte erforderlich	ja
Zubehör enthalten	5460

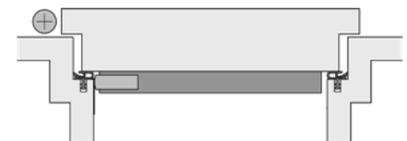

* min. Lieferlänge nicht kürzbar